



MicroKraft

کنترل کننده پیشرفته و HMI در منبع تغذیه ESP

KraftPowercon یک تامین کننده منبع تغذیه های ولتاژ بالای بین المللی است


MicroKraft III (MKIII) یک واحد کنترل کننده جهت بهینه سازی کنترل منابع تغذیه در ترانسفورمرهای تک فاز و سه فاز می باشد. این یک روش آسان جهت استفاده از کنترل کننده است که به شما اجازه می دهد توسط تعداد کمی دکمه، MKIII را به رابط کاربر محور انسان ماشین HMI تبدیل کند.

ویژگی های اصلی

- هر دو یک سوکننده یک فاز/دوفاز و سه فاز را کنترل می کند.
- حالت اصلی شارژ
- حالت برق متناوب CBO
- دیونیزه پس از جرقه
- کنترل ظرفیت
- کنترل تخلیه کرونا
- کنترل ریموت از طریق مود باس، پروفیباس، پروفینت
- کنترل جرقه که برای کنترل جرقه های بالا بر دقیقه مناسب است.
- حالت کنترل در هر دو حالت ولتاژ/و ریمپ
- باتری پشتیبان
- زنگ های هشدار حادثه و نظارت
- برنامه های جداگانه می توانند برای جریان های مختلف ذخیره شوند.
- پشتیبانی از چندین زبان (انگلیسی، سامی، فرانسوی، اسپانیایی، دانمارکی، ...)
- کاهش ولتاژ و CO

گزینه ها

تا 3 چکش الکتریکی در هر دستگاه کنترل را کنترل می کند. برای جلوگیری از تداخل همزمان، به مانع بین دستگاههای کنترل قرار می گیرد.

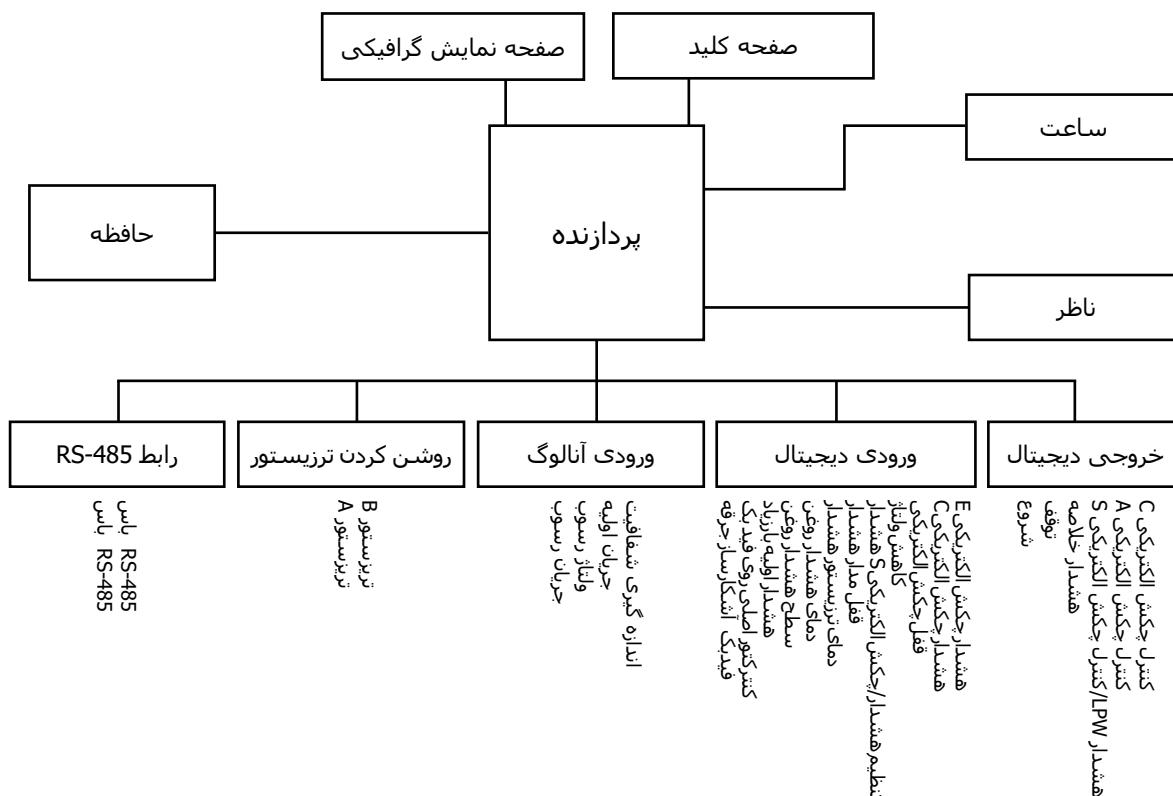

داده های فنی

ولتاژ اصلی تغذیه
نمایش
رابط
ورودی
خروجی
باس ارتباطی
دمای محیط
ابعاد
وزن
درجه حفاظت
پنل برش

24V AC \pm 10%
240 x 64 dot. matrix LCD
64 پولس اوین هدر به
DIN 41651
5 آنالوگ
8 دیجیتال
RS-485
+5..+60 °C
315 x 205 x 45 (l x w x d)
kg 3
IP 54 در جلو
256 x 176 mm

